



Teil 1

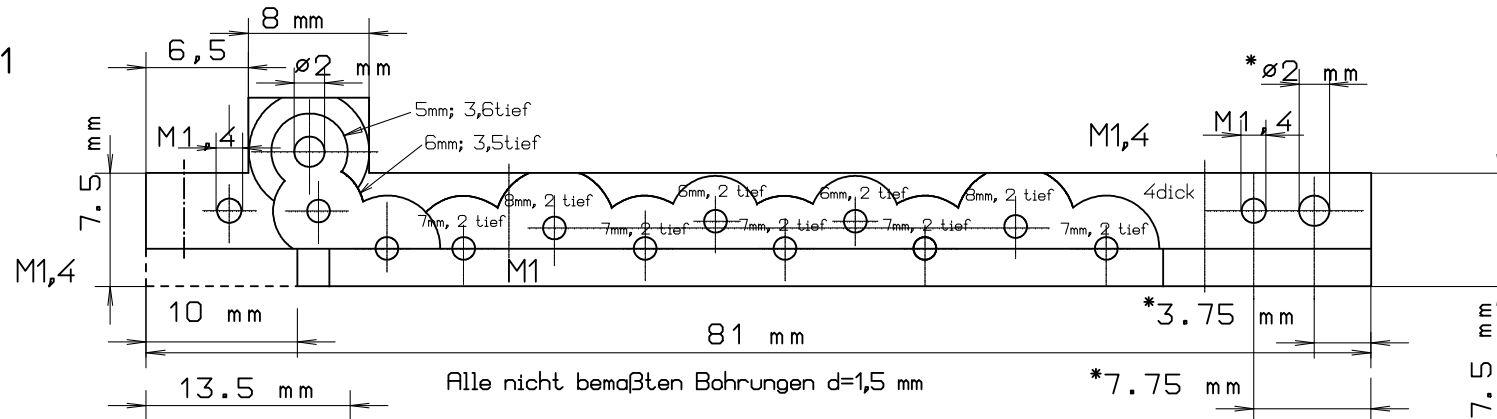


* Maße nicht für Funktion relevant. Zusammen mit Teil 1, Teil 2 Teil 3 und Teil 4 bohren.

Teil 2

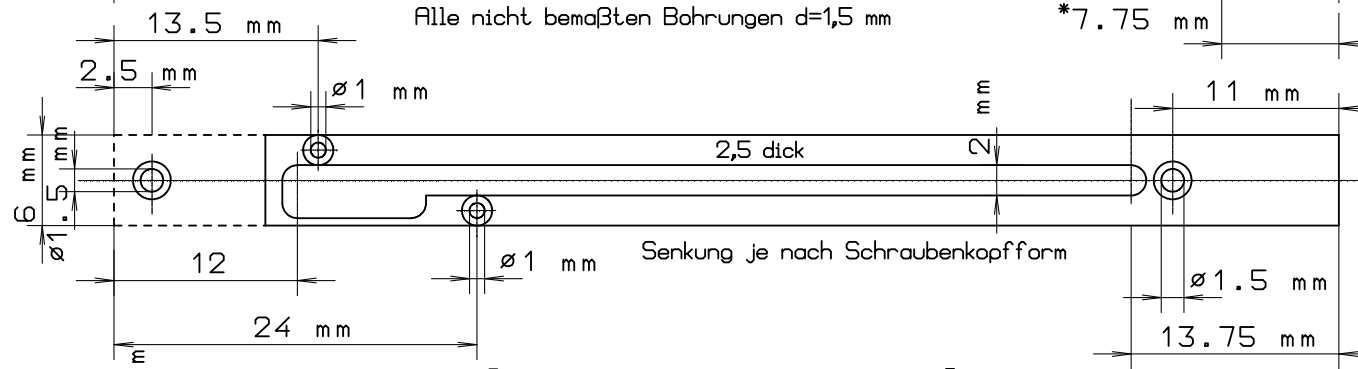

Teil 3

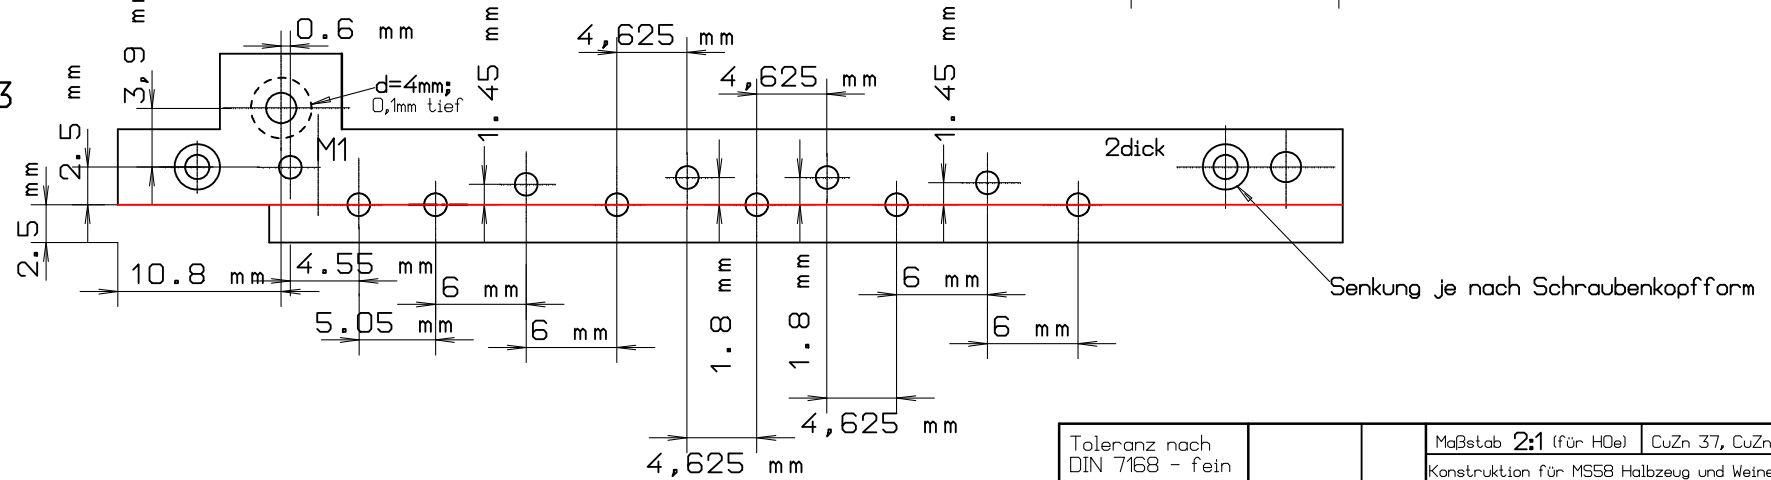

Toleranz nach DIN 7168 - fein						Maßstab 2:1 (für H0e)		CuZn 37, CuZn 40, CuZn 42		
						Konstruktion für MS58 Halbzeug und Weinert Zahnräder				
				Datum	Name	SWEG HF200E Getriebeblock H0e				
				Bearb.	27.05.09					U. Stehr
				Gepr.						
				Norm						
Zust.	Änderung	Datum	Name			© Uwe Stehr	2009	Blatt 3+		